

Portas de Segurança

CLIMALIFE

THE ITALIAN STYLE DOOR




YOUR HOME, YOUR LIFE

ÍNDICE


- 05 PORTAS CLIMALIFE
- 06 CLIMALIFE ASSO / SPARTA
- 07 ESTRUTURA E DESEMPENHO
EQUIPAMENTO DE SÉRIE
- 08 FECHADURAS
CILINDROS
ESCUDOS DE PROTEÇÃO
- 09 PUXADORES
- 10 KIT FIXAÇÃO
PERFIL DE REMATE
ACABAMENTOS
- 11 ESQUEMAS E MEDIDAS
- 12 REVESTIMENTOS
- 14 PASSOS PARA CONFIGURAR A SUA PORTA
- 15 QUADRO SINÓTICO
- 16 GARANTIA E DESEMPENHO
- 17 CERTIFICAÇÃO - EMPRESA

Série CLASSIC

As portas que atravessam fronteiras

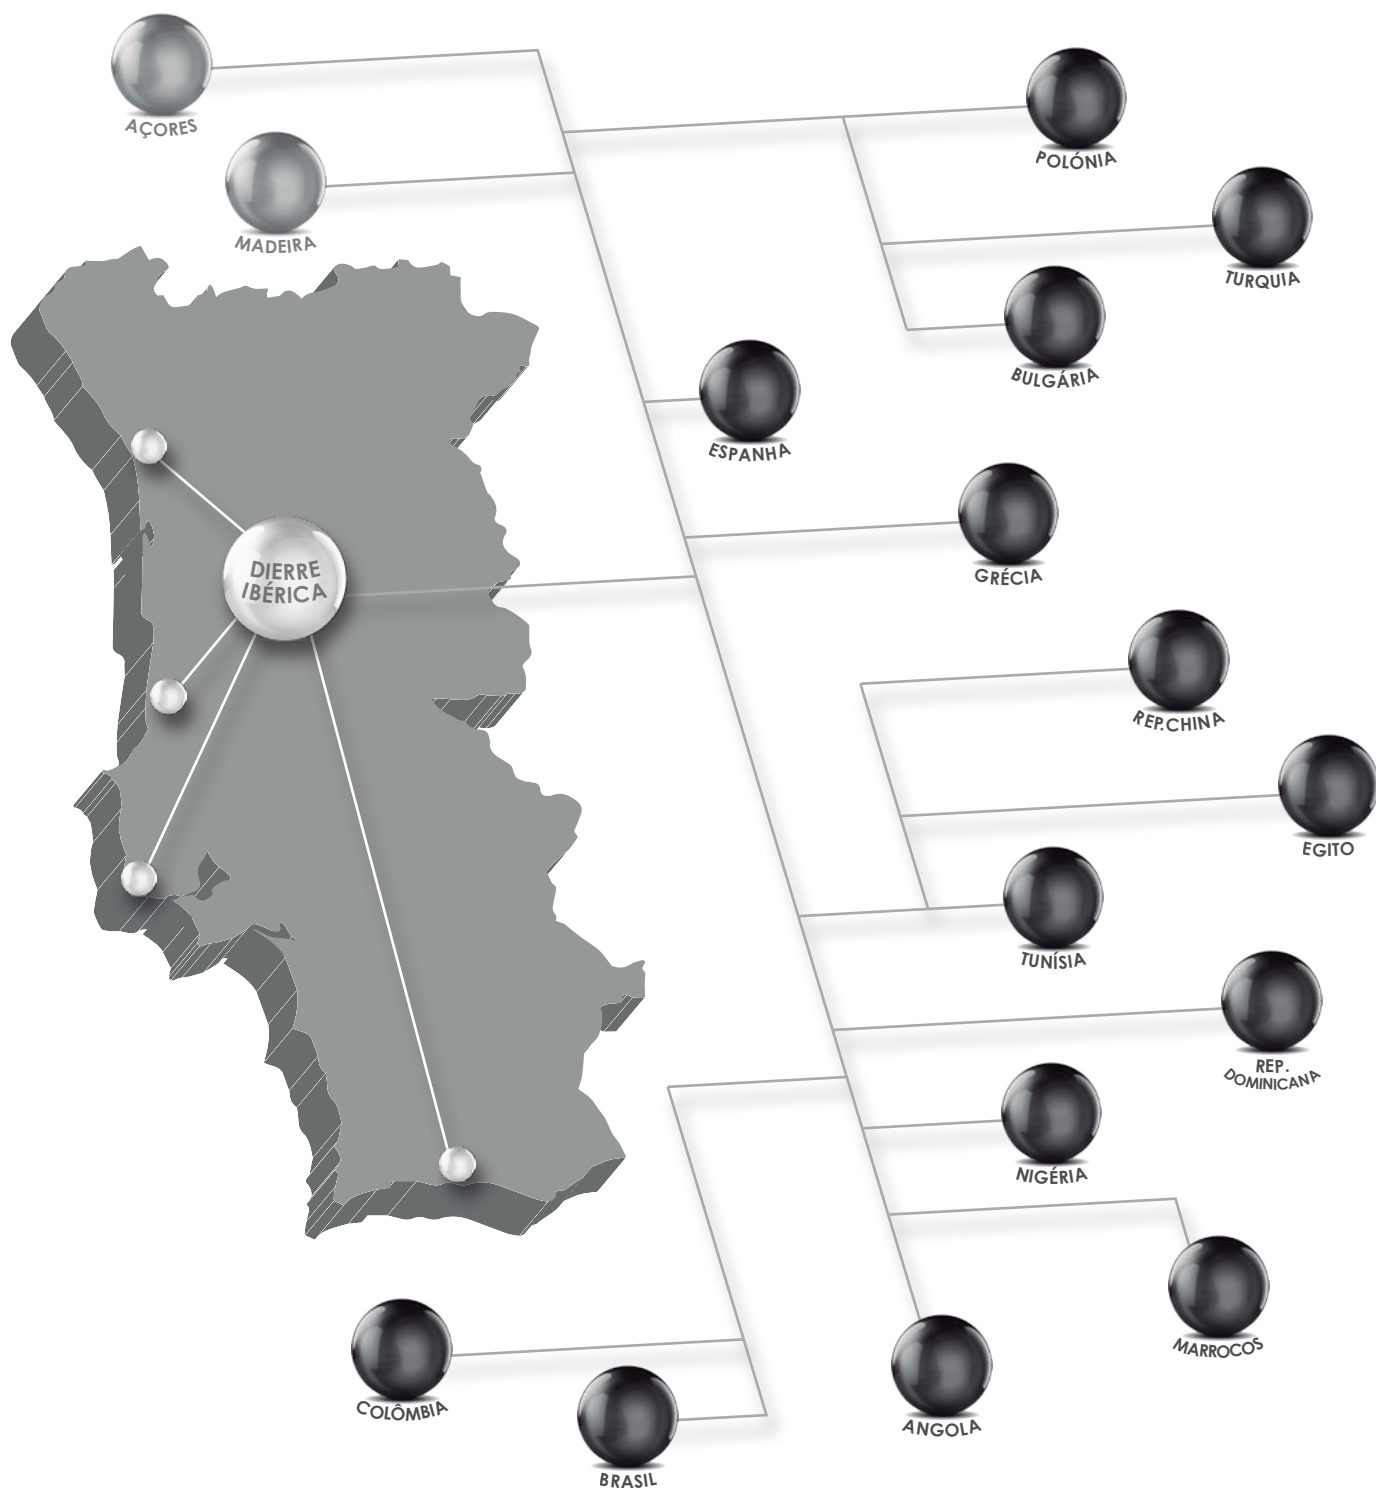

PORTAS CLIMALIFE



Valorizando as portas da série Classic, ASSO e SPARTA, concebemos a CLIMALIFE e tornámo-la ideal para colocação em vão exterior.

Maior resistência à oxidação: as linguetas e pernos móveis são em Inox; as chapas, aro e pré-arco ganham um reforço no acabamento.

Maior eficiência energética: colocação de lã de rocha no interior da folha; guarnição vedante no aro e soleira dupla com vedante lateral (No Air).

São estes os elementos que fazem a diferença e promovem a CLIMALIFE uma porta com desempenhos otimizados.

CLIMALIFE ASSO / SPARTA

FECHADURA COM 1 CILINDRO



1 CILINDRO DE SEGURANÇA
(não incluído no equipamento de série)



Abertura manual com inserção de chave no cilindro.

Disponível fechadura alternativa de chave de palhetão (portas CLIMALIFE ASSO 5 e CLIMALIFE SPARTA 5).

CLIMALIFE ASSO 5C / SPARTA 5C



CLIMALIFE ASSO 5 / SPARTA 5



Adequada para vão exterior.

ESTRUTURA E DESEMPENHO

TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO REFORÇADO NO ARO E CHAPA DA FOLHA DA PORTA

INOX PRESENTE NAS LINGUETAS DA FECHADURA E PERNOS MÓVEIS

PREENCHIMENTO ISOLANTE ENTRE ÓMEGAS



Resistência à Intrusão
RC3



Abatimento Acústico
40dB



Transmissão Térmica *
 $U_d = 2,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K} +$
* com painéis de 7mm



Resistência à Corrosão
C3 +



Resistência ao Vento
C5



Permeabilidade ao Ar
C2 +

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

DOBRADIÇA REGULÁVEL



GUARNIÇÕES VEDANTES (*)
NO ARO E BATENTE



SOLEIRA DUPLA EMBUTIDA
E VEDANTE NO AIR



ÓCULO 200°



PERNOS MÓVEIS E LINGUETAS EM INOX



PERNOS FIXOS



LIMITADOR LATERAL



(*) O tipo e perfil das guarnições de série, são opções de fábrica da Dierre e variam entre modelos de portas.

Para mais informações sobre o equipamento de série consultar a ficha da porta pretendida.

FECHADURAS



SISTEMA DE SEGURANÇA EM TODAS AS FECHADURAS DIERRE
Bloqueio das linguetas em caso de intrusão danosa

CILINDROS DE ALTA SEGURANÇA DIERRE

CLASSIFICAÇÃO
SEGUNDO NORMA
EN 1303

Durabilidade.....	6 (máximo 6)
Resistência à corrosão.....	C (máximo C)
Resistência ao ataque.....	2 (máximo 2)
Resistência ao fogo.....	1 (corta-fogo)
Segurança.....	6 (máximo 6)



CILINDRO DE SEGURANÇA
(chave de pontos)

KIT CHAVES DUPLO PALHETÃO
Portas CLIMALIFE ASSO 5 / SPARTA 5



ESCUDOS DE PROTEÇÃO DOS CILINDROS



Acabamentos iguais aos dos espelhos onde se inserem

VARIEDADE NA ESCOLHA




Dierre Design *
(de série: CLIMALIFE ASSO)



New Creta *
(de série: CLIMALIFE SPARTA)



Giugiaro *

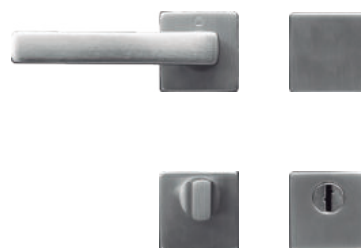

Dallas

* Disponível versão para fechadura de chave de palhetão.



Dourado



Dourado
Resista



Bronze
(de série)



Argento



Cromo
Lucido



Cromo
Satinado



Inox



Branco




Preto

Consultar os acabamentos disponíveis para cada modelo.

puxadores de asa



Mod. 962/2



Mod. 962



Mod. 957

AO SEU ESTILO



ASSO - Perfil em "L"
fixação com bites fast-grip ou madeira



SPARTA - Perfil em "U"
fixação com o próprio perfil


Castanho
(de série)



Argento



Branco



Cinza Dierre




No perfil, disponível só em "U".

Aro com RAL à escolha




Não disponível no perfil de remate.


kit de fixação do painel interior




Bite com parafuso oculto
(perfil de remate em "L")
ASSO (de série)



Bite Fast-Grip
(perfil de remate em "L")
ASSO (de série)




Sem bites
(perfil de remate em "L")
ASSO (extra)




Sem bites
(perfil de remate em "U")
SPARTA (de série)

Nota: confirmar compatibilidades entre os acessórios/extras mencionados e o modelo de porta pretendido.

PORTA COM PRÉ-ARO E ARO DE SÉRIE

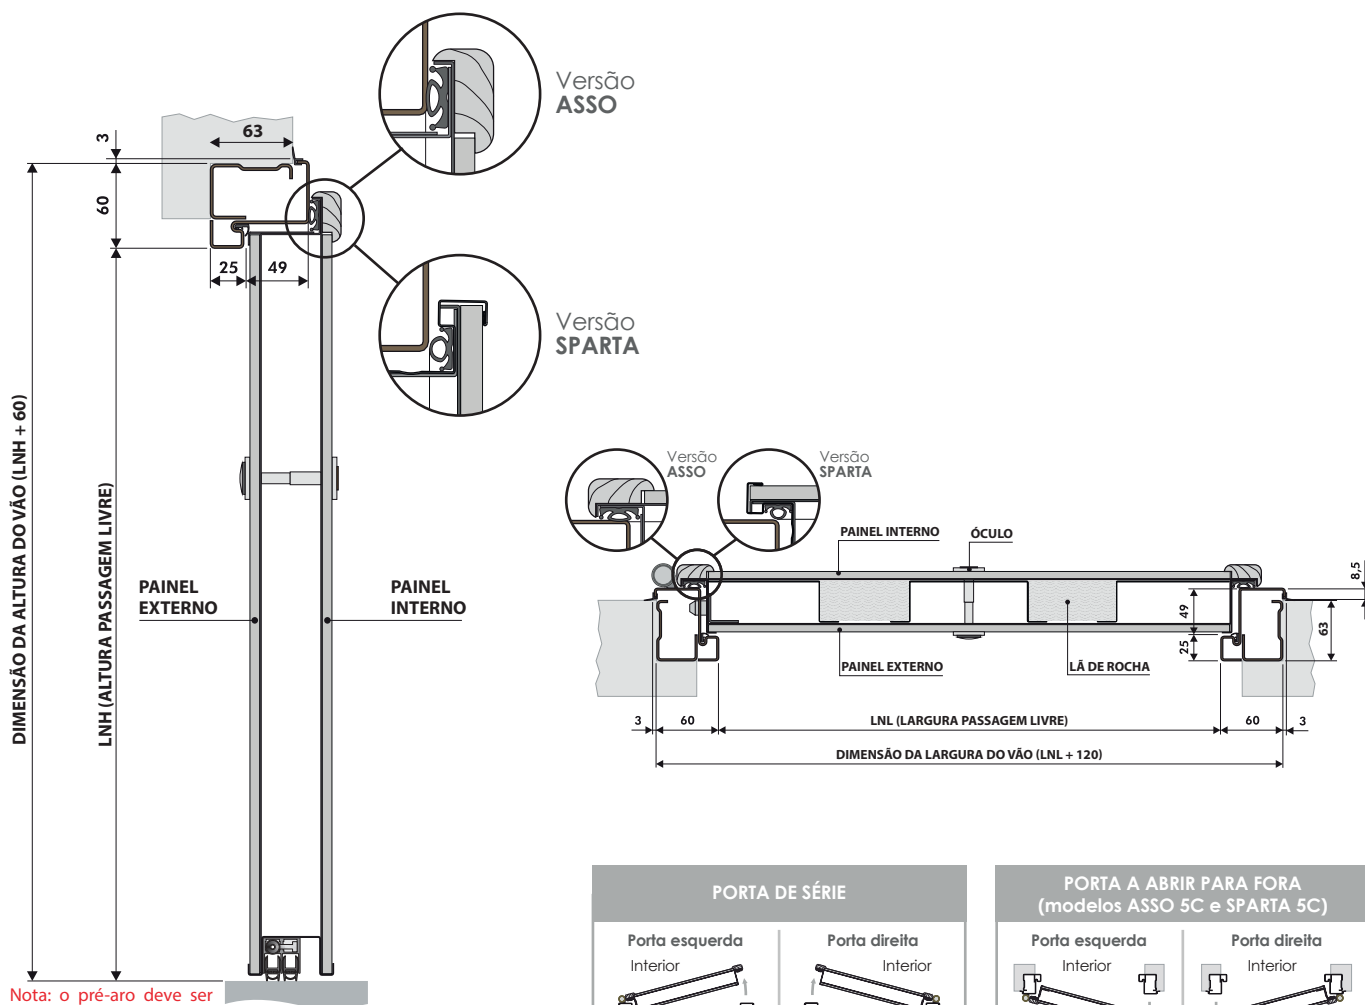


Nota: o pré-aro deve ser assente à face da parede interna acabada e sobre o chão final (cota zero).

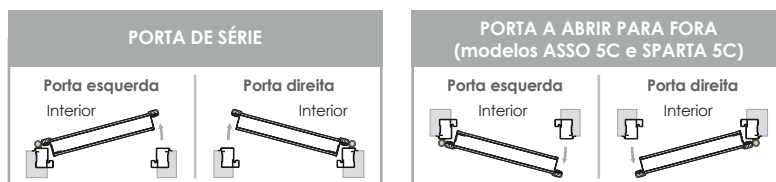

1 BATENTE		
DIMENSÕES (mm)	Standard 1	Standard 2
Altura	1980 / 2000 / 2080 / 2100	1960 / 2040 / 2050
Largura	760 / 800 / 850 / 900	740 / 780
Medidas extra standard	Altura: 2150 / 2200	Largura: 950 / 1000

OUTRAS VARIANTES PARA PRÉ-ARO E ARO

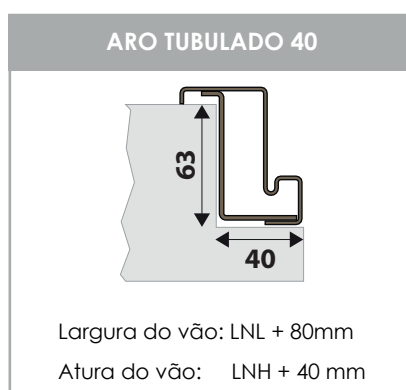

REVESTIMENTOS

O remate final para personalizar a porta é a escolha dos painéis que a revestem.

- **Painéis para ambiente interior**
Adequados em ambos os lados da porta colocada em vão interior e para o lado interior das portas de vãos exteriores.
- **Painéis para ambiente exterior**
Colocação obrigatória no lado exterior das portas de vãos exteriores.

Pode-se consultar os vários tipos de painéis disponíveis, no catálogo e documentação respetivos.



AMBIENTES INTERIORES

Exemplo de locais:

Apartamentos; lados interiores de portas de vivenda.

Alguns tipos de painéis:

- Lisos de 7mm (folheado e lacado)
- Direct Printing
- ABS
- Melamínicos e laminados



AMBIENTES EXTERIORES RESGUARDADOS

Exemplo de locais:

Entrada de vivenda sem exposição direta aos agentes atmosféricos.

Alguns tipos de painéis:

- Lisos ZM
- Pantografado 14mm
- Pantografados Santorini
- Fenólico



AMBIENTES EXTERIORES

Exemplo de locais:

Locais com exposição direta aos agentes atmosféricos.

Alguns tipos de painéis:

- Madeira Accoya
- Alumínio e alutérmico

INTERIOR

PAINÉIS FOLHEADOS - LISOS 7mm



Carvalho



Mogno natural (204E)



Lacados: cores RAL

PAINÉIS DIRECT PRINTING



Mogno natural (498S)



Mogno médio (499S)



Tanganica biondo (496S)

PAINÉIS MELAMÍNICOS



Carvalho biondo R6




Cerejeira tinto C3



Wenghé R3

EXTERIOR

PAINÉIS ALUMÍNIO - Lisos ou decorados / Efeito madeira ou cor



Noce 41




Renolit 21




Lacados: cores RAL

PAINÉIS FENÓLICOS - Lisos



Carvalho C003



Wenghé C047



Cinza P114

Para outros painéis e acabamentos, consultar.

QUADRO SINÓTICO - SÉRIE CLASSIC

ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS	MODELOS							
	ASSO 5	ASSO 5C	ASSO 5DC	SPARTA 5	SPARTA 5C	SPARTA 5DC	CLIMALIFE - ASSO	CLIMALIFE - SPARTA

DE SÉRIE								
Fechadura mecânica	●	●	●	●	●	●	●	●
Fechadura de palhetão	●	-	-	●	-	-	-	-
Fechadura de 1 cilindro	-	●	-	-	●	-	●	●
Fechadura duplo cilindro	-	-	●	-	-	●	-	-
Perfil de remate em "L"	●	●	●	-	-	-	●	-
Perfil de remate em "U"	-	-	-	●	●	●	-	●
Preenchimento interior da folha	-	-	-	-	-	-	●	●
Kit anti-corrosão	-	-	-	-	-	-	●	●
Kit permeabilidade ar	-	-	-	-	-	-	●	●
Acessórios comuns	Guarnição vedante na folha / visor com ângulo de 200° / soleira automática embutida limitador de abertura (lateral) / bloqueio de acesso ao trinco							

CONFIGURAÇÃO EXTRA								
Produção dimensões extra standard	●	●	●	●	●	●	●	●
Bandeira e/ou lateral fixos	●	●	●	●	●	●	-	-
Porta a abrir para fora	●	●	-	●	●	-	-	-
Pré-aro com perfis reduzidos	●	●	●	●	●	●	●	●
Aro com batente reduzido	●	●	●	●	●	●	-	-
Aro tubulado 40	●	●	●	●	●	●	●	●
Aro tubulado 60	●	●	●	●	●	●	-	-

QUADRO DESEMPENHOS	DE SÉRIE	EXTRAS	CLIMALIFE
Resistência à intrusão	RC3	-	RC3
Abatimento acústico	35dB	40dB	40dB
Transmissão térmica	U _d = 2,2 W/m²K (*)	+	U _d = 2,2 ⁺
Resistência à corrosão	C3	+	C3 ⁺
Resistência à carga do vento	C5	-	C5
Permeabilidade ao ar	C2	+	C2 ⁺

(*) Níveis alcançados com painéis de 7mm.

LEGENDA: ● Disponível - Não disponível + Extensões do desempenho base (não classificado)



GARANTIA E DESEMPENHO

FABRICANTE

Nº DA GARANTIA

CLIENTE DA DIERRE

TIPO DE PRODUTO

MONTAGEM (instalador/data)

REGISTO MARCAÇÃO CE

CARATERÍSTICAS DE DESEMPENHO

PREENCHER APÓS MONTAGEM
(com assinaturas do instalador
e do cliente final)

A PREENCHER NO CASO DE
UTILIZAÇÃO DA GARANTIA

**PERFORMANCE CHARACTERISTICS / GUARANTEE CERTIFICATE
CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO / CERTIFICADO DE GARANTIA
CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO / CERTIFICADO DE GARANTIA**

nº certificado nº de certificado

carimbo do revendedor sello del vendedor

NUMERO GARANZIA : PL4
00000196119 001 1718 D

Dierre
YOUR HOME. YOUR LIFE
A company with
a certified quality system

certificate numb. retailer's stamp

**QUALIDADE DE PRODUTO
PORTA ANTI-INTRUSÃO
ENV 1627** Esta porta está homologada pelo organismo de Certificação, segundo a
norma ENV 1627.
A classe de homologação está indicada na etiqueta aplicada na porta,
no lado da fechadura

**QUALIDAD DE PRODUCTO
PUERTA ANTI INTRUSION
ENV 1627** Esta puerta está homologada por el organismo de certificación según las
normas ENV 1627.
La clase de homologación está indicada en la etiqueta aplicada en la puerta en el
lado de la cerradura.

porta instalada por: (assinatura legível) (firma legible)
door fitted by: (legible signature)

na data:
fecha:

CE CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO - EN 1435-1
CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO - EN 14351-1
PERFORMANCE CHARACTERISTICS - EN 14351-1

No caso em que a porta seja revestida pelo revendedor Dierre, a
indicação do valor da transmissividade térmica será da sua responsabilidade.
En el caso en que la puerta sea revestida por el distribuidor Dierre,
será su deber indicar el valor de transmittencia térmica.
In the event that the panelling is fitted by the Dierre retailer,
he will have to indicate the heat transmittance value.

Espessura dos Revestimentos Espesor de Recubrimiento	Transmissividade térmica Transmittencia Térmica	W m² • K
7 + 7		
7 + 14		
7 + 21		
14 + 14		
14 + 21		
21 + 21		
.....		

CE
Dierre Iberica – Industria de Puertas S.A.
Zona Industrial das Lameiras
3440 – 010 Ovoa (Santa Comba Dao) Portugal

Modelo / Model PL4
Dimensao / Dimension 2000X800
Resistencia Carga do Vento / Load Resistance C5
Acusticidade / Acoustic Performance 35 db
Permeabilidade força do ar/Air permeability
Permeabilidade agua/Water permeability N.D.
Transmissão Térmica / Heat Transfer

GUARDAR O CERTIFICADO - GUARDAR EL CERTIFICADO - KEEP THE CERTIFICATE

**CORRECT FITTING DECLARATION
DECLARACIÓN DE ASSENTAMENTO CORRECTO
DECLARACIÓN DE COLOCACION CORRECTA**

O presente certificado é válido se a porta for instalada como indicado nas instruções.
Eventuais alterações (não autorizadas) e/ou um errado assentamento da porta, provocará a expiração do certificado de garantia e das certificações do produto indicadas nas
etiquetas apostas no mesmo.
El presente certificado es válido únicamente si la puerta es instalada según se contempla en las instrucciones. Las modificaciones (no autorizadas) y/o una colocación incorrecta de la puerta
anulan la validez del certificado de garantía y de las homologaciones del producto indicadas en las etiquetas aplicadas a dicho producto.
The present certificate shall be valid only if the door is fitted as indicated in the instructions. Possible unauthorised modifications and/or the incorrect fitting of the door shall make both the
guarantee certificate and the certifications listed on the labels or on the door itself void.

A porta assentada no dia pelo técnico da empresa
La puerta colocada en la fecha de por el técnico de la empresa
The door fitted on by of the company

foi assentada em conformidade com as instruções fornecidas Dierre S.p.A.
ha sido colocada conforme a las instrucciones facilitadas por la empresa Dierre S.p.A.
has been fitted following the instructions supplied by Dierre S.p.A.

assinatura do técnico assinatura do cliente
firma del instalador firma del cliente
fitter's signature client's signature

**DETAILS TO BE INSERTED IN CASE THE CERTIFICATE IS USED
DADOS A INserir EM CASO DE UTILIZAÇÃO DO CERTIFICADO
DATOS QUE INTRODUCIR EN CASO DE USO DEL CERTIFICADO**

dados do cliente datos del comprador customer

Apelido Apellidos - Surname	Nome Nombre - Name	E-mail E-mail
Endereço Calle - Address	Tel. Tel. - Phone	Telem. Móvil - Mobile
Cidade Ciudad - City	País Nación - Country	Código Postal C.P. - Code

aceito receber informações e documentação de origem comercial
acepto recibir información y documentación de carácter comercial

assinatura do cliente
firma del cliente

CERTIFICAÇÃO - EMPRESA

SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE ISO 9001:2015

Certificações emitidas pela SGS (organismo acreditado pela IPAC em Portugal e Accredia em Itália).



THE ITALIAN STYLE DOOR



YOUR HOME, YOUR LIFE

As fotografias podem apresentar tonalidades diferentes das peças originais.

A Dierre Ibérica reserva-se o direito de, a qualquer momento, substituir ou descontinuar qualquer acessório e/ou componente referido no presente catálogo.

A função deste catálogo é a de apresentar um breve resumo de alguns dos produtos DIERRE. Aconselha-se, antes de uma decisão, a consulta de um técnico comercial da empresa.

THE ITALIAN STYLE DOOR



YOUR HOME, YOUR LIFE